

MAN V32/40

缸径：320 mm，冲程：400 mm

转速	r/min	750	720		
频率	Hz	50	60		
		柴油机功率/kW	发电机功率/kW*	柴油机功率/kW	发电机功率/kW*
12V32/40		6,000	5,820	6,000	5,820
14V32/40		7,000	6,790	7,000	6,790
16V32/40		8,000	7,760	8,000	7,760
18V32/40		9,000	8,730	9,000	8,730

发电机组热耗率 (100% 负荷)

气缸数	12	14	16	18
液体燃料 (WB2007/2008) kJ/kWh	7,643/7,879	7,643/7,879	7,643/7,879	7,643/7,879


润滑油耗用量	kg/h	3.6	4.2	4.8	5.4
--------	------	-----	-----	-----	-----

发电机名义效率 97%.

发电机组规格

气缸数		12	14	16	18
L	mm	11,045	11,710	12,555	13,185
L ₁	mm	10,450	11,115	11,950	12,580
W	mm	3,365	3,365	3,730	3,730
H	mm	4,850	4,850	5,245	5,245
干重	t	101	113	126	138

重量和尺寸受最终用途的影响

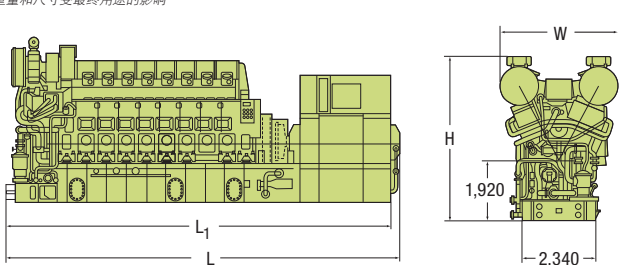

注：具体尺寸根据具体电机型号确定，以上尺寸仅供参考。

*基于电机效率为97%，具体机组功率由发电机效率决定。



V32/40

结构 Configuration: V-Type

缸径 Bore: 320mm

冲程 Stroke: 400 mm

转速 Speed: 720/750 rpm



单缸功率 Cylinder rating: 500kW

平均活塞速度 Mean Piston speed: 9.6/10.m/sec

平均有效压力 Mean eff.press.: 25.9/24.9bar

最大燃烧压力 Max.combust.press.: 190bar

燃油 Fuel quality: ISO RMK700

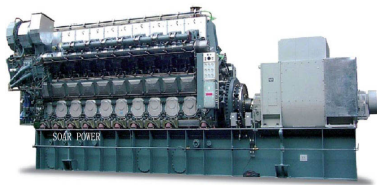

URL: <http://www.soar.hk>

E-mail: sale@soar.hk

Phone: +86-4008111308